


SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO EMBUTIDO

Solución de drenaje recomendada para zonas expuestas

DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED FRAME

Drainage solution recommended for exposed areas

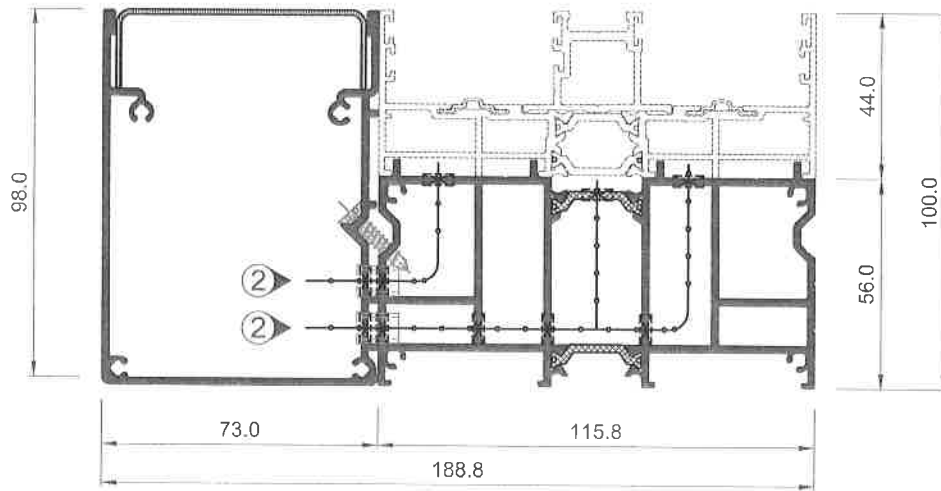


2

Salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm.

Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 500 mm.

Water exit to gutter Ø8 mm drill.

Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 500 mm.



REALIZAR A MANO
TO BE DONE MANUALLY



Tubo de drenaje ref. 310100

